



NAVECON



Almacén LatAm



Banco de Crédito
BCP Agencias



Almacén Ransa



Almacén Boflex



EsSalud



IE Virgen De Los Dolores -
Ministerio De Educación



Espol CTI




 www.naveconperu.com

 (01) 480-1794

 ventas@naveconperu.com

01 TR3

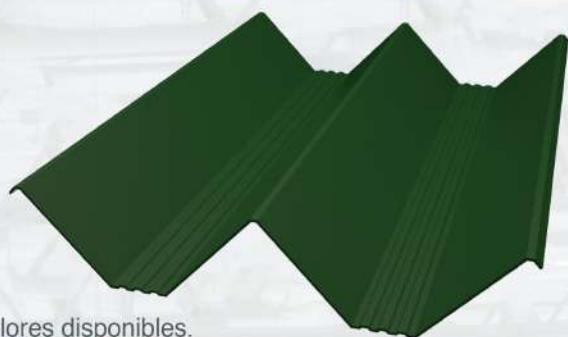


Colores disponibles.




Aluzinc	Acero ASTM A-792	Resistente a corrosión
Prepintado	Acero ASTM A-792	Muy resistente a corrosión
Agresivos	Recubrimiento Az 150gr / mts2	Muy resistente a corrosión
Formato	0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm.	min.1.50mt. - 12.00mt.max.

02 TR4

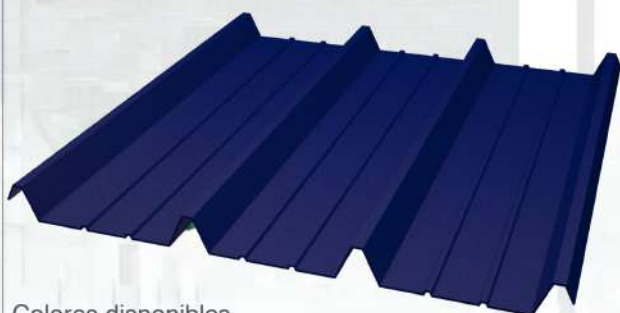

Colores disponibles.




Aluzinc	Acero ASTM A-792	Resistente a corrosión
Prepintado	Acero ASTM A-792	Muy resistente a corrosión
Agresivos	Recubrimiento Az 150gr / mts2	Muy resistente a corrosión
Formato	0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm.	min.1.50mt. - 12.00mt.max.

03 TR5



Colores disponibles.



Aluzinc	Acero ASTM A-792	Resistente a corrosión
Prepintado	Acero ASTM A-792	Muy resistente a corrosión
Agresivos	Recubrimiento Az 150gr / mts2	Muy resistente a corrosión
Formato	0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm.	min.1.50mt. - 12.00mt.max.



Metálicas

Tradicional cobertura compuesta por acero, zinc y aluminio, anticorrosiva ideal para todo tipo de industria.

04 TR6




Colores disponibles.



Aluzinc	Acero ASTM A-792	Resistente a corrosión
Prepintado	Acero ASTM A-792	Muy resistente a corrosión
Agresivos	Recubrimiento Az 150gr / mts2	Muy resistente a corrosión
Formato	0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm.	min.1.50mt. - 12.00mt.max.

05 TR4 curvo






Colores disponibles.




Aluzinc	Acero ASTM A-792	Resistente a corrosión
Prepintado	Acero ASTM A-792	Muy resistente a corrosión
Agresivos	Recubrimiento Az 150gr / mts2	Muy resistente a corrosión
Formato	0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm.	min.1.50mt. - 12.00mt.max.

06 CLIP

Colores disponibles.



Beneficios	Panel clip en Aluzinc no se daña con la humedad. Paneles livianos de rápida y fácil instalación. Se prepara a la necesidad del cliente.
Formato	0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm. min.1.50mt. - 12.00mt.max.


Paneles Aislantes POL/PUR/PIR

Panel sandwich termoacústico compuesto por dos capas de aluzinc y núcleo POL, PUR o PIR de alta densidad.

07 Thermotecho



Colores disponibles.

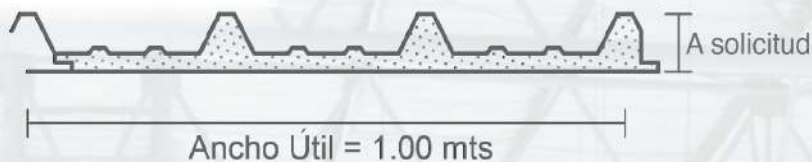


Núcleo	Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR)
Espesor de plancha	0.40mm., 0.50mm.
Espesor (mm.)	35/85, 50/100, 75/125, 80/130, 100/150, 150/200, 200/250
Longitud	min.1.50mt. - 12.00mt. max.

08 Thermomuro




Colores disponibles.

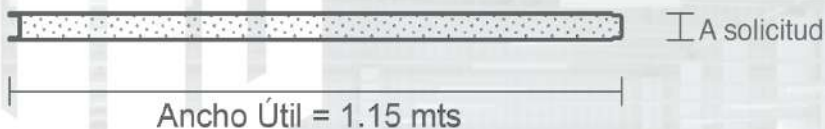


Núcleo	Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR)
Espesor de plancha	0.50mm.
Espesor (mm.)	50mm., 75mm., 100mm., 150mm., 200mm.
Longitud	min.1.50mt. - 12.00mt. max.

09 Thermotecho Deck

Thermotecho Deck, compuesto por una capa de aluzinc, núcleo POL, PUR o PIR de alta densidad y una capa de film blanco reforzado en la parte inferior.

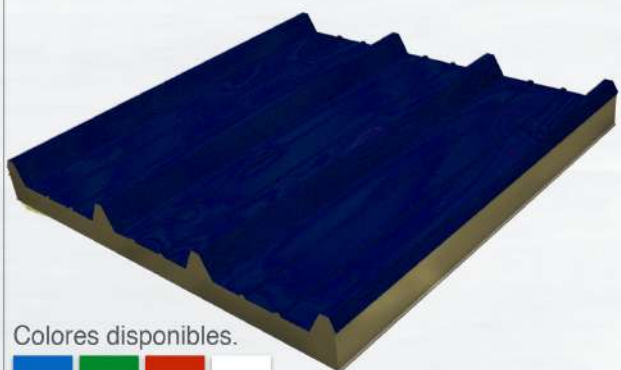

Colores disponibles.

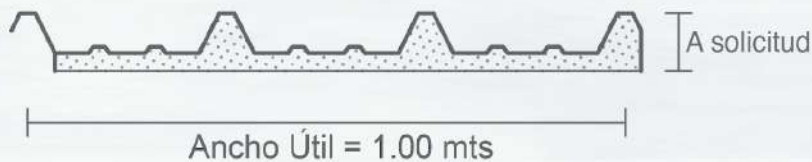

Núcleo	Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR)
Espesor de plancha	0.50mm.
Espesor (mm.)	30/80, 35/85, 50/100, 80/130, 100/150, 150/200
Longitud	min.1.50mt. - 12.00mt. max.



PVC (Revestimientos, falso cielo y cobertura).

Los materiales de PVC son asépticos, inocuos, lavables e ignifugos; ideales para áreas de procesos alimenticios, pesqueras y agroindustrias.

10 UPVC


Cobertura termoacústica compuesta po PVC y PPMMA, gran rigidez estructural, anticorrosivo 100%.



2 mil veces mayor aislamiento térmico que las coberturas metálicas



Colores disponibles.




Beneficios	Dos capas de PVC + PMMA
	Anticorrosivo 100% y resistente a sales, ácidos y álcalis
Formato	Asépticos, inocuos, ignifugos, herméticos y sanitarios
	1.075 mts. x largo a solicitud (max. 12 mts) e = 2.0 mm

11 Paneles de PVC

Revestimiento para muros y cielo raso, acabado liso, lavable, aséptico, ignifugo, fijación oculta.



Color disponible.



Beneficios	Sistema Machihembrado
	Se puede usar en tabiquería y falso cielo.
Formato	Asépticos, inocuos, ignifugos, herméticos y sanitarios
	Ancho 20 y 25 cm Largo a solicitud Grosor resistente 10 mm

12 Baldosas Termoacústicas

Baldosas de durabilidad eterna para falso cielo raso, cero mantenimiento, lavables, aprobación sanitaria, compuestas 100% con resina virgen de PVC.



Color disponible.



Beneficios	Reemplaza las baldosas de fibra mineral.
	No se pandean, resistentes a la humedad, no contiene asbesto.
Formato	Asépticos, inocuos, ignifugos, herméticos y sanitarios.
	61cm. x 1.22mts. e = 7mm.



www.naveconperu.com



(01)480-1794



ventas@naveconperu.com