



# NAVECON



Almacén LatAm



Banco de Crédito  
BCP Agencias



Almacén Ransa



Almacén Boflex



EsSalud




IE Virgen De Los Dolores -  
Ministerio De Educación




Espol CTI



### 01 TRAPEZOIDAL-3

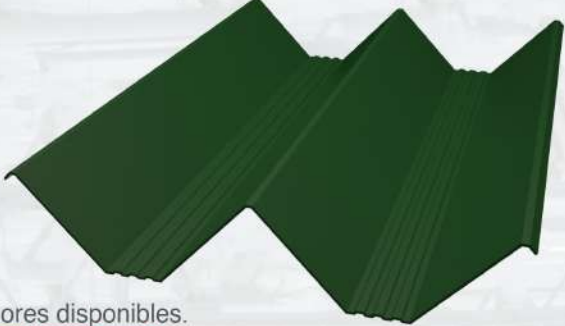


Colores disponibles.




|            |                                             |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Aluzinc    | Acero ASTM A-792                            | Resistente a corrosión     |
| Prepintado | Acero ASTM A-792                            | Muy resistente a corrosión |
| Agresivos  | Recubrimiento Az 150gr / mts2               | Muy resistente a corrosión |
| Formato    | 0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm. | min.1.50mt. - 12.00mt.max. |

### 02 TRAPEZOIDAL-4

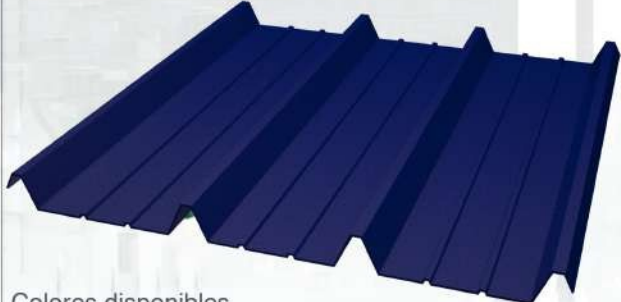

Colores disponibles.

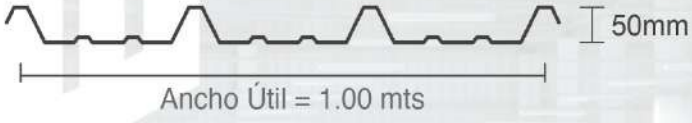

|            |                                             |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Aluzinc    | Acero ASTM A-792                            | Resistente a corrosión     |
| Prepintado | Acero ASTM A-792                            | Muy resistente a corrosión |
| Agresivos  | Recubrimiento Az 150gr / mts2               | Muy resistente a corrosión |
| Formato    | 0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm. | min.1.50mt. - 12.00mt.max. |

### 03 TRAPEZOIDAL-5



Colores disponibles.




|            |                                             |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Aluzinc    | Acero ASTM A-792                            | Resistente a corrosión     |
| Prepintado | Acero ASTM A-792                            | Muy resistente a corrosión |
| Agresivos  | Recubrimiento Az 150gr / mts2               | Muy resistente a corrosión |
| Formato    | 0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm. | min.1.50mt. - 12.00mt.max. |



## 04 TRAPEZOIDAL-6



Colores disponibles.





|            |                                             |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Aluzinc    | Acero ASTM A-792                            | Resistente a corrosión     |
| Prepintado | Acero ASTM A-792                            | Muy resistente a corrosión |
| Agresivos  | Recubrimiento Az 150gr / mts2               | Muy resistente a corrosión |
| Formato    | 0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm. | min.1.50mt. - 12.00mt.max. |

## 05 TRAPEZOIDAL-4 CURVO




Colores disponibles.
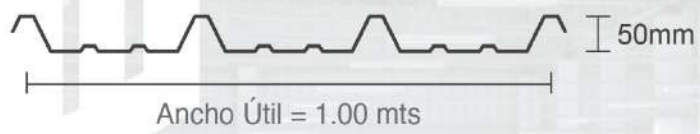
|            |                                             |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Aluzinc    | Acero ASTM A-792                            | Resistente a corrosión     |
| Prepintado | Acero ASTM A-792                            | Muy resistente a corrosión |
| Agresivos  | Recubrimiento Az 150gr / mts2               | Muy resistente a corrosión |
| Formato    | 0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm. | min.1.50mt. - 12.00mt.max. |

## 06 CLIP

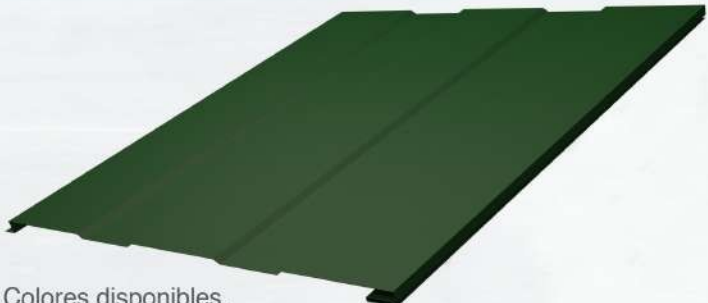

Colores disponibles.




|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficios | <p>Panel clip en Aluzinc no se daña con la humedad.</p> <p>Paneles livianos de rápida y fácil instalación.</p> <p>Se prepara a la necesidad del cliente.</p> |
| Formato    | 0.35mm., 0.40mm., 0.45mm., 0.50mm., 0.55mm.<br>min.1.50mt. - 12.00mt.max.                                                                                    |




# Paneles Aislantes POL/PUR/PIR

Panel sandwich termoacústico compuesto por dos capas de aluzinc y núcleo POL, PUR o PIR de alta densidad.

## 07 THERMOTECHO



Colores disponibles.

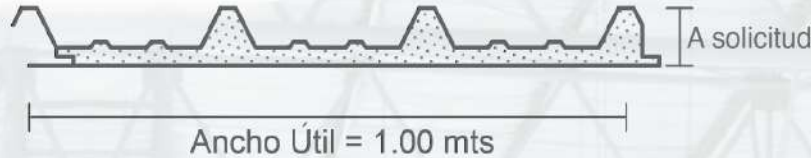

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Núcleo             | Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) |
| Espesor de plancha | 0.40mm., 0.50mm.                                              |
| Espesor (mm.)      | 35/85, 50/100, 75/125, 80/130, 100/150, 150/200, 200/250      |
| Longitud           | min.1.50mt. - 12.00mt. max.                                   |

## 08 THERMOMURO




Colores disponibles.




|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Núcleo             | Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) |
| Espesor de plancha | 0.50mm.                                                       |
| Espesor (mm.)      | 50mm., 75mm., 100mm., 150mm., 200mm.                          |
| Longitud           | min.1.50mt. - 12.00mt. max.                                   |

## 09 THERMOTECHO DECK

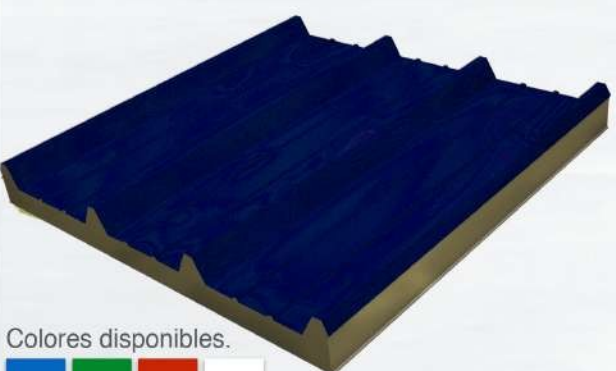

Colores disponibles.

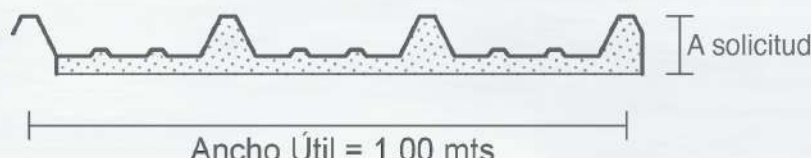

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Núcleo             | Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) |
| Espesor de plancha | 0.50mm.                                                       |
| Espesor (mm.)      | 30/80, 35/85, 50/100, 80/130, 100/150, 150/200                |
| Longitud           | min.1.50mt. - 12.00mt. max.                                   |



# PVC (Revestimientos, falso cielo y cobertura).

Los materiales de PVC son asépticos, inocuos, lavables e ignífugos; ideales para áreas de procesos alimenticios, pesqueras y agroindustrias.

## 10 TECHO TERMOACÚSTICO UPVC



**2 mil veces mayor aislamiento térmico que las coberturas metálicas**



Colores disponibles.



Ancho Útil = 1.00 mts

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Beneficios | Dos capas de PVC + PMMA                                    |
|            | Anticorrosivo 100% y resistente a sales, ácidos y álcalis  |
|            | Asépticos, inocuos, ignífugos, herméticos y sanitarios     |
| Formato    | 1.075 mts. x largo a solicitud (max. 12 mts)<br>e = 2.0 mm |

## 11 PANEL SANITARIO PVC



Color disponible.



Ancho = 0.20 / 0.25 cm

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Beneficios | Sistema Machihembrado                                            |
|            | Se puede usar en tabiquería y falso cielo.                       |
|            | Asépticos, inocuos, ignífugos, herméticos y sanitarios           |
| Formato    | Ancho 20 y 25 cm<br>Largo a solicitud<br>Grosor resistente 10 mm |

## 12 BALDOSAS TERMOACÚSTICAS



Color disponible.



Ancho = 0.61 mts

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Beneficios | Reemplaza las baldosas de fibra mineral.                      |
|            | No se pandean, resistentes a la humedad, no contiene asbesto. |
|            | Asépticos, inocuos, ignífugos, herméticos y sanitarios.       |
| Formato    | 61cm. x 1.22mts.<br>e = 7mm.                                  |



[www.naveconperu.com](http://www.naveconperu.com)



(01)480-1794



[ventas@naveconperu.com](mailto:ventas@naveconperu.com)